



COME USARE L'APPLICAZIONE PIC GAUGE

Diagnosi della cinghia - cinghia smontata dal motore:


1

Contrassegnare la cinghia con un mezzo ad alto contrasto, come un pezzo di gesso bianco o un liquido correttore per evidenziare la superficie superiore delle scanalature della cinghia. Tracciare una linea sulle scanalature, avendo cura che il materiale usato per l'evidenziazione non penetri nelle gole della cinghia.



2

Aprire l'applicazione PIC Gauge e selezionare la voce "Diagnose Belt" (Diagnosi cinghia). Selezionare dal menu la voce "Take new Photo" (Scatta nuova foto). Scattare una foto della sezione della cinghia contrassegnata, con **orientamento orizzontale** e **senza flash**, a breve distanza, **direttamente sopra** e **parallelamente** alla cinghia.

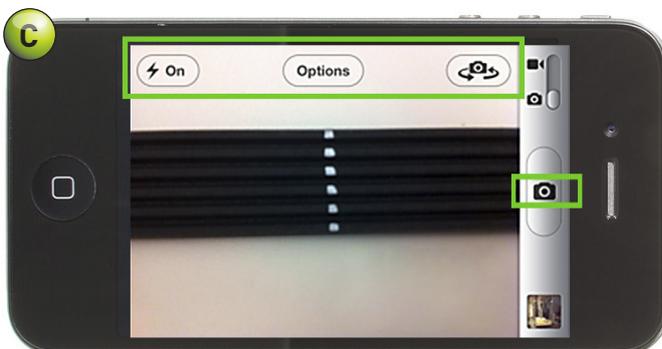




COME USARE L'APPLICAZIONE PIC GAUGE

3

Selezionare il numero di scanalature facendo scorrere il pulsante relativo al numero di scanalature. Usare la modalità "pinch and pull" (pizzica e tira) sullo schermo per ingrandire la parte di scanalature selezionata finché non riempie completamente la zona di destinazione di colore rosso.

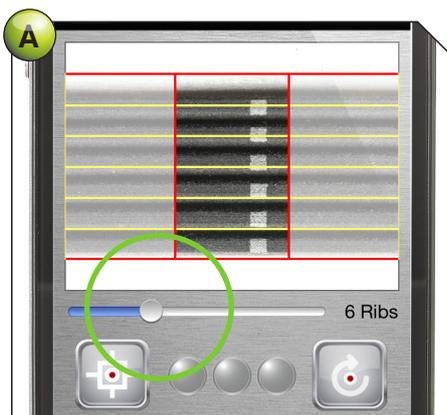



4

Dopo aver correttamente dimensionato l'immagine nell'area di destinazione, premere il pulsante "Measure" (Misura) e l'applicazione effettuerà un'analisi della cinghia e fornirà il risultato. Ciò è indicato dai contrassegni delle scanalature, delimitati da caselle contornate di verde, e dall'accensione di una di tre luci colorate:

È possibile continuare a usare la cinghia ●


La cinghia è quasi alla fine della sua vita utile e si deve pensare a una sostituzione ●

La cinghia è alla fine della sua vita utile e deve essere sostituita ●

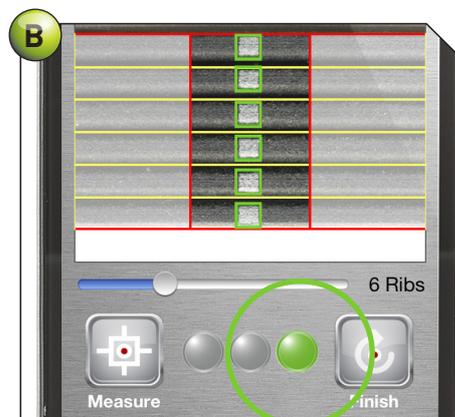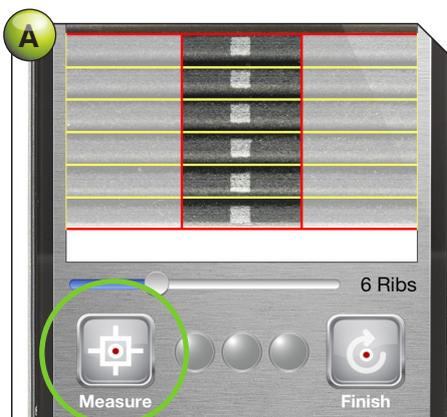

5

Premere "Finish" (Fine) e i risultati saranno salvati per riferimenti futuri.

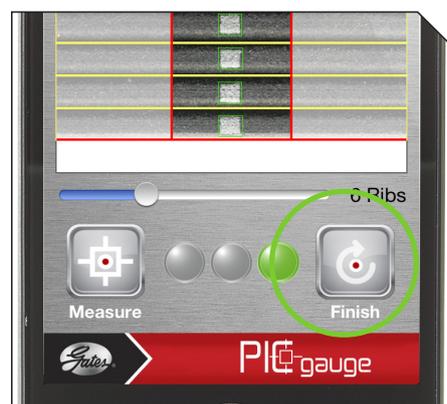



COME USARE L'APPLICAZIONE PIC GAUGE

Diagnosi della cinghia - cinghia sul motore:

Si può applicare questa procedura anche quando la cinghia è ancora installata sul motore. Usare PIC Gauge solo quando le scanalature della cinghia sono chiaramente visibili e accessibili in condizioni di sicurezza. In caso contrario, rimuovere la vecchia cinghia.

